

Drehstrom-Verlängerungsleitungen 400 V / 5x32 A in der Leitungsqualität H07RN-F finden ihren Einsatz überwiegend auf Bau- und Montagestellen.

Für den ständigen Einsatz im Freien:


Verlängerungsleitung in der Drehstromausführung, 32 A.

Drehstrom-Verlängerungsleitung

Neopren-Gummileitung H07RN-F, schwarz, 5x32 A, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VKD1032	4003644007028	10 m H07RN-F 5G2,5	60,63	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD1032F	4003644007035	10 m H07RN-F 5G2,5	77,77	Mit Phasenwende-stecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD2532	4003644007059	25 m H07RN-F 5G2,5	115,32	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD2532F	4003644007066	25 m H07RN-F 5G2,5	132,45	Mit Phasenwende-stecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD5032	4003644007080	50 m H07RN-F 5G2,5	214,07	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD5032F	4003644018680	50 m H07RN-F 5G2,5	231,20	Mit Phasenwende-stecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD10324	4003644007288	10 m H07RN-F 5G4,0	95,29	–
VKD10324F	4003644018697	10 m H07RN-F 5G4,0	112,42	Mit Phasenwende-stecker
VKD25324	4003644007127	25 m H07RN-F 5G4,0	184,18	–
VKD25324F	4003644018703	25 m H07RN-F 5G4,0	201,32	Mit Phasenwende-stecker
VKD50324	4003644007134	50 m H07RN-F 5G4,0	347,97	–
VKD50324F	4003644018710	50 m H07RN-F 5G4,0	365,10	Mit Phasenwende-stecker
VKD10326	4003644018727	10 m H07RN-F 5G6,0	125,27	–
VKD10326F	4003644018734	10 m H07RN-F 5G6,0	142,40	Mit Phasenwende-stecker
VKD25326	4003644007141	25 m H07RN-F 5G6,0	251,20	–
VKD25326F	4003644018741	25 m H07RN-F 5G6,0	268,33	Mit Phasenwende-stecker
VKD50326	4003644007158	50 m H07RN-F 5G6,0	464,78	–
VKD50326F	4003644018758	50 m H07RN-F 5G6,00	481,92	Mit Phasenwende-stecker

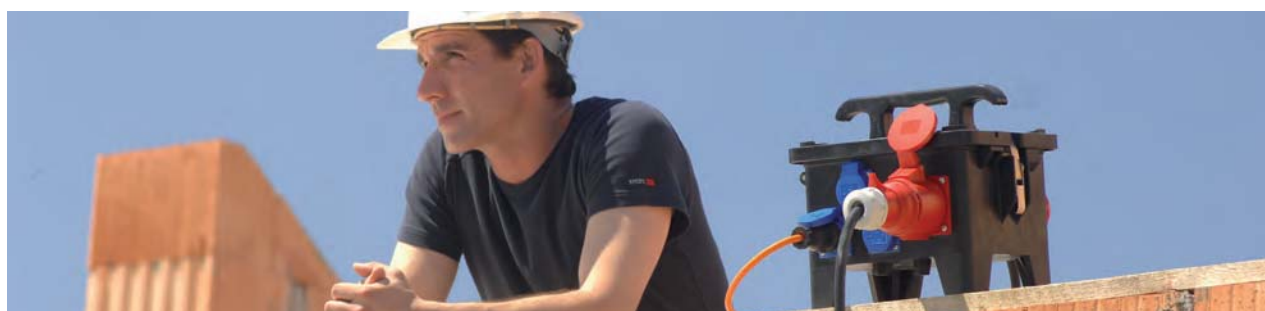



Für höchste Ansprüche stehen die Verlängerungsleitungen in der Drehstromausführung 400 V / 5x32 A mit dem HEDI Panzerkabel und dem Panzerkabel PLUS zur Verfügung.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

Verlängerungsleitung in der Drehstromausführung, 32 A.



Drehstrom-Verlängerungsleitung

HEDI Panzerkabel (K35/AT-N07V3V3-F), gelb, 5x32 A, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VKD1032U	4003644007264	10 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	62,43	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD1032UF	4003644018765	10 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	79,57	Mit Phasenwendestecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD2532U	4003644007240	25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	118,09	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD2532UF	4003644018772	25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	135,22	Mit Phasenwendestecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD5032U	4003644000906	50 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	228,83	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD5032UF	4003644018789	50 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	245,97	Mit Phasenwendestecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD1032U4	4003644013388	10 m AT-N07V3V3-F 5G4,0	103,96	–
VKD1032U4F	4003644018796	10 m AT-N07V3V3-F 5G4,0	121,08	Mit Phasenwendestecker
VKD2532U4	4003644004997	25 m AT-N07V3V3-F 5G4,0	209,60	–
VKD2532U4F	4003644018802	25 m AT-N07V3V3-F 5G4,0	226,73	Mit Phasenwendestecker
VKD5032U4	4003644005000	50 m AT-N07V3V3-F 5G4,0	361,03	–
VKD5032U4F	4003644018819	50 m AT-N07V3V3-F 5G4,0	378,17	Mit Phasenwendestecker
VKD1032U6	4003644018826	10 m AT-N07V3V3-F 5G6,0	131,20	–
VKD1032U6F	4003644018833	10 m AT-N07V3V3-F 5G6,0	148,33	Mit Phasenwendestecker
VKD2532U6	4003644018840	25 m AT-N07V3V3-F 5G6,0	263,16	–
VKD2532U6F	4003644018857	25 m AT-N07V3V3-F 5G6,0	280,28	Mit Phasenwendestecker
VKD5032U6	4003644018864	50 m AT-N07V3V3-F 5G6,0	495,00	–
VKD5032U6F	4003644018871	50 m AT-N07V3V3-F 5G6,0	512,15	Mit Phasenwendestecker





Drehstrom-Verlängerungsleitung

HEDI Panzerkabel PLUS (H07BQ-F) orangefarben, 5x32 A, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VKD1032Q	4003644016150	10 m H07BQ-F 5G2,5	69,37	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD1032QF	4003644018888	10 m H07BQ-F 5G2,5	88,40	Mit Phasenwende-stecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD2532Q	4003644016167	25 m H07BQ-F 5G2,5	143,58	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD2532QF	4003644018895	25 m H07BQ-F 5G2,5	162,62	Mit Phasenwende-stecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD5032Q	4003644018901	50 m H07BQ-F 5G2,5	240,33	Max. Belastbarkeit 20 A
VKD5032QF	4003644018918	50 m H07BQ-F 5G2,5	259,37	Mit Phasenwende-stecker Max. Belastbarkeit 20 A
VKD1032Q4	4003644018925	10 m H07BQ-F 5G4,0	115,50	–
VKD1032Q4F	4003644018932	10 m H07BQ-F 5G4,0	134,53	Mit Phasenwende-stecker
VKD2532Q4	4003644018949	25 m H07BQ-F 5G4,0	232,88	–
VKD2532Q4F	4003644018956	25 m H07BQ-F 5G4,0	251,92	Mit Phasenwende-stecker
VKD5032Q4	4003644018963	50 m H07BQ-F 5G4,0	401,15	–
VKD5032Q4F	4003644018970	50 m H07BQ-F 5G4,0	420,18	Mit Phasenwende-stecker
VKD1032Q6	4003644018987	10 m H07BQ-F 5G6,0	145,78	–
VKD1032Q6F	4003644018994	10 m H07BQ-F 5G6,0	164,82	Mit Phasenwende-stecker
VKD2532Q6	4003644019007	25 m H07BQ-F 5G6,0	292,40	–
VKD2532Q6F	4003644019014	25 m H07BQ-F 5G6,0	311,43	Mit Phasenwende-stecker
VKD5032Q6	4003644019021	50 m H07BQ-F 5G6,0	550,00	–
VKD5032Q6F	4003644019038	50 m H07BQ-F 5G6,0	569,05	Mit Phasenwende-stecker

